

# ELT INOX

Transpaleta elevadora de acero inoxidable con función de elevación de los estabilizadores para superar



## PRESTACIONES, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD, HIGIENE Y FACILIDAD DE LIMPIEZA

La transpaleta elevadora ELT INOX de Samag está fabricada de acero inoxidable o material no corrosivo, por lo tanto, está destinada para ser utilizada en ambientes donde la limpieza y la higiene son condiciones esenciales y donde existen problemas de corrosión.

Todas incluyen:

- bastidor, incluidos grupo de palancas debajo de las horquillas, casquillos y cojinetes, de **acero inoxidable**
- bastidor con **formas redondeadas** para reducir el depósito de residuos y permitir un correcto lavado diario con agua dulce
- cilindro elevación (incluida cadena de elevación poleas) completamente de **acero inoxidable** o material no corrosivo
- cárter reductor fundido de **acero inoxidable AISI 304**
- capó y timón con grado de **protección** contra las salpicaduras de agua
- **motor de tracción** en corriente alterna **AC** sin escobillas: menos mantenimiento y más potencia
- ruedas, rodillos y mástiles con cojinetes, pernos y casquillos **inoxidables**
- rueda motriz central amortiguada con carga regulable, para una **adherencia al suelo eficiente** en todo momento
- **tablero de mandos** de plástico resistente a los agentes corrosivos y **protegido**
- ejecución **cámara frigorífica** (a petición)


## ✓ CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 1.200 KG Y 1.500 KG

✓ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN

✓ EJECUCIONES ESPECIALES A PETICIÓN

## ALGUNOS OPCIONALES

-  PLATAFORMA OPERADOR
-  BATERÍA DE LITIO
-  BÁSCULA/IMPRESORA
-  USO CÁMARA FRIGORÍFICA

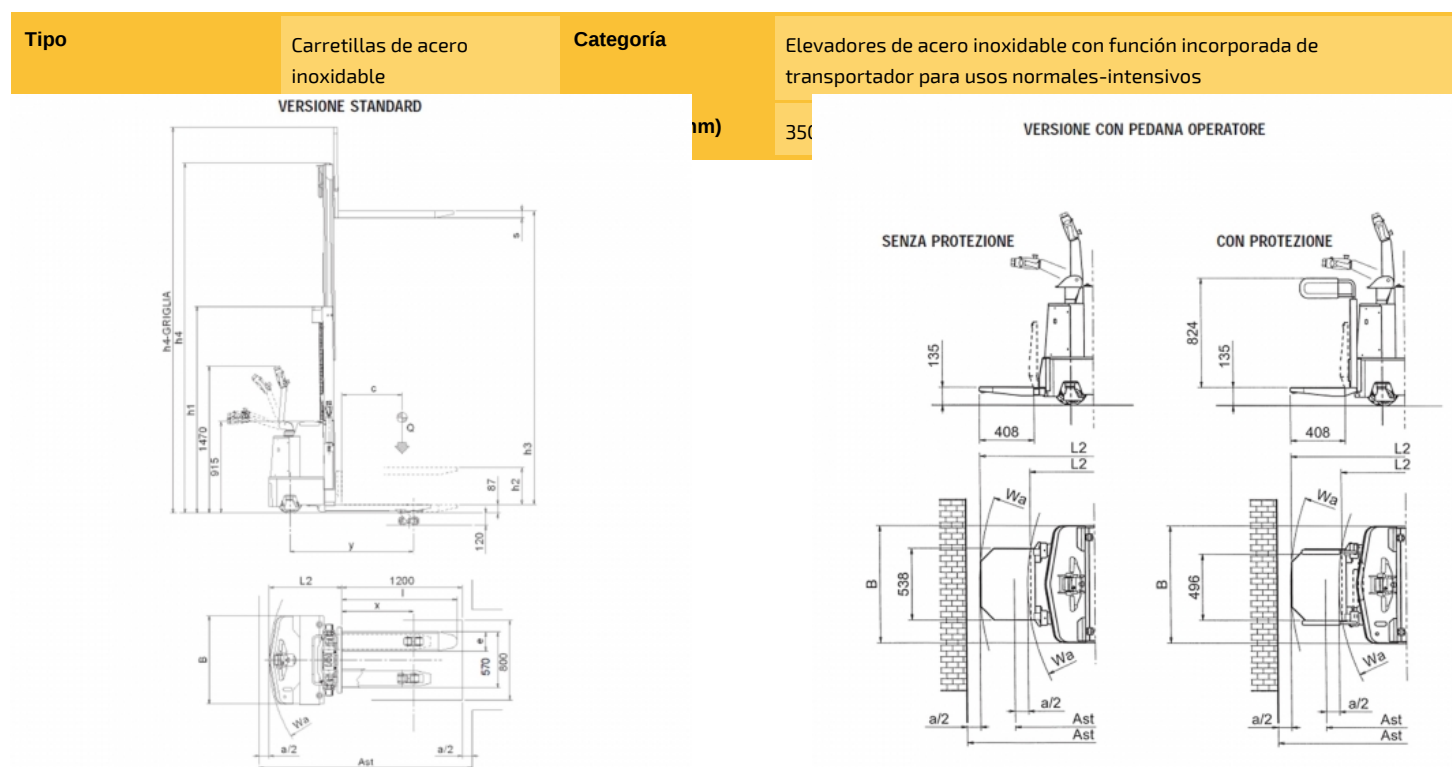

## Características

|                 | 1.1  | Fabricante                                                                     |       |        |            | SAMAG               |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------------------|
| Características | 1.2  | Modelo del fabricante                                                          |       |        |            | ELT INOX            |
|                 | 1.3  | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red)           |       |        |            | Eléctrico           |
|                 | 1.4  | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) |       |        | de pie     | sentado             |
|                 | 1.5  | Capacidad de carga                                                             | Q     | t      |            | 1.2 (1)             |
|                 | 1.6  | Centro de gravedad de la carga                                                 | C     | mm     |            | 600                 |
|                 | 1.8  | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas                         | x     | mm     |            | 713 (3)             |
| Pesos           | 1.9  | Distancia entre ejes                                                           | Y     | mm     |            | 1232 (2)            |
|                 | 2.1  | Peso propio (incluido batería)                                                 |       | Kg     | 985        | 1070                |
|                 | 2.2  | Peso por eje con carga (delantero / trasero)                                   |       | Kg     | 840 / 1345 | 946 / 1324          |
| Ruedas y chasis | 2.3  | Peso por eje sin carga (delantero / trasero)                                   |       | Kg     | 725 / 260  | 830 / 240           |
|                 | 3.1  | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano                       |       |        |            | Tophane banda ancha |
|                 | 3.2  | Dimensiones ruedas delanteras                                                  |       | mm     |            | 260 x 85 / 125 x 50 |
|                 | 3.3  | Dimensiones ruedas traseras                                                    |       | mm     |            | 85x70               |
|                 | 3.5  | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción)                          |       |        |            | 1X - 2/4            |
|                 | 3.6  | Ancho de vía, delantera                                                        | b10   | mm     |            | 754                 |
| Dimensiones     | 3.7  | Ancho de vía, trasero                                                          | b11   | mm     |            | 370                 |
|                 | 4.2  | Altura mástil bajado                                                           | h1    | mm     |            | (ver tabla)         |
|                 | 4.3  | Elevación libre especial                                                       | h2    | mm     |            | (ver tabla)         |
|                 | 4.4  | Altura elevación                                                               | h3    | mm     |            | (ver tabla)         |
|                 | 4.5  | Altura mástil extendido                                                        | h4    | mm     |            | (ver tabla)         |
|                 | 4.6  | Elevación inicial                                                              | h5    | mm     |            | 120                 |
|                 | 4.8  | Altura asiento / pie hombre                                                    | h7    | mm     | ---        | 135                 |
|                 | 4.9  | Altura de la barra timón en posición de marcha (mín./máx.) (mín. / max.)       | h14   | mm     | 992 / 1366 | 1186 / 1386         |
|                 | 4.15 | Altura de las horquillas bajadas                                               | h13   | mm     |            | 87                  |
|                 | 4.19 | Longitud total                                                                 | l1    | mm     | 1874       | 1982 - 2356 (3)     |
|                 | 4.20 | Longitud hasta cara horquillas                                                 | l2    | mm     | 724        | 832 - 1206 (3)      |
|                 | 4.21 | Ancho total (chasis / ejes de carga)                                           | b1    | mm     |            | 880                 |
|                 | 4.22 | Dimensiones horquillas                                                         | slell | mm     |            | 60 x 200 x 1150     |
|                 | 4.24 | Ancho del plato porta horquillas                                               | b3    | mm     |            | 700                 |
|                 | 4.25 | Ancho exterior sobre horquillas                                                | b5    | mm     |            | 570                 |
|                 | 4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                               | m2    | mm     |            | 28                  |
| Prestaciones    | 4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800                | Ast   | mm     | 2124       | 2255 - 2613 (4)     |
|                 | 4.35 | Radio de giro                                                                  | Wa    | mm     | 1437 (3)   | 1579 - 1937 (3)(4)  |
|                 | 5.1  | Velocidad de marcha (con/sin carga)                                            |       | Km/h   | 6 / 6      | 6 / 6 - 7,5 / 7,5   |
|                 | 5.2  | Velocidad de elevación (con/sin carga)                                         |       | m/s    |            | 0,12 / 0,22         |
|                 | 5.3  | Velocidad de descenso (con/sin carga)                                          |       | m/s    |            | 0,30 / 0,24         |
|                 | 5.7  | Gradeabilidad superada (con / sin carga)                                       |       | %      |            | 7 / 9               |
| Motor electrico | 5.8  | Máxima pendiente superable (con / sin carga)                                   |       | %      |            | 7 / 15              |
|                 | 5.10 | Freno de servicio                                                              |       |        |            | Electrónico         |
|                 | 6.1  | Motor de tracción, potencia KB 60'                                             |       | KW     |            | 1,8 AC              |
|                 | 6.2  | Motor elevación, prestaciones 15% ED                                           |       | KW     |            | 2,5                 |
|                 | 6.3  | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C,                                         |       |        |            | si                  |
| Altri dati      | 6.4  | Tensión batería / Capacidad nominal                                            |       | V / Ah |            | 24/240              |
|                 | 6.5  | Peso batería (± 5%)                                                            |       | Kg     |            | 205                 |
|                 | 8.1  | Tipo de tracción                                                               |       |        |            | Electrónico AC      |
|                 | 8.4  | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor                           |       | dB/(A) |            | <70                 |

Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto

(1) Come trasportatore + 20%

(2) Con stabilizzatori sollevati aumenta di 120 mm

(3) Con stabilizzatori sollevati diminuisce di 46 mm

(4) Pedana verticale / Pedana orizzontale

# ELT INOX

Transpaleta elevadora de acero inoxidable con función de elevación de los estabilizadores para superar

## Dimensiones

| DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE ELEVACIÓN |           |      |      |      |      |             |
|------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-------------|
|                                          | Elevación | h3   | h2   | h1   | h4   | h4 parrilla |
| No telescópico NT                        | 1700      | 1620 | 1620 | 2110 | 2130 | 2550        |
|                                          |           |      |      |      |      |             |
| Duplex "D"                               | 2500      | 2430 | 350  | 1810 | 2995 | 3350        |
|                                          | 3000      | 2930 | 350  | 2060 | 3490 | 3860        |
|                                          | 3500      | 3430 | 350  | 2310 | 3995 | 4360        |