

## TP INOX

TP Inox - Transpaleta manual de acero inoxidable



**A RICHIESTA**

Esta transpaleta manual de alta capacidad de elevación es particularmente adecuada para las industrias pesqueras, industrias alimentarias y las industrias farmacéuticas, es decir, para todos los sectores donde los requisitos higiénico-sanitarios son particularmente estrictos.

Al ser de acero inoxidable (Inox), la transpaleta resiste a ambientes húmedos o agresivos y puede ser sometida a procedimientos de limpieza.

La bajada de la carga es controlada por un asa de liberación, que permite que el operador aumente la velocidad de bajada a cualquier nivel. El bastidor, las palancas y la bomba de la transpaleta son completamente de acero inoxidable (INOX AISI 304/316) o material anticorrosivo.

- Ángulo de viraje **220°**
- **Rodillo de introducción** para favorecer la introducción en el palet lado listón


✓ **Capacidad de carga 2.000 KG**

✓ **EJECUCIONES ESPECIALES A PETICIÓN**

### ALGUNOS OPCIONALES



|                                |                                 |                       |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                    | Carretillas de acero inoxidable | <b>Categoría</b>      | Transportadores de acero inoxidable manuales y semieléctricos |
| <b>Capacidad de carga (Kg)</b> | 2000                            | <b>Elevación (mm)</b> | 130                                                           |

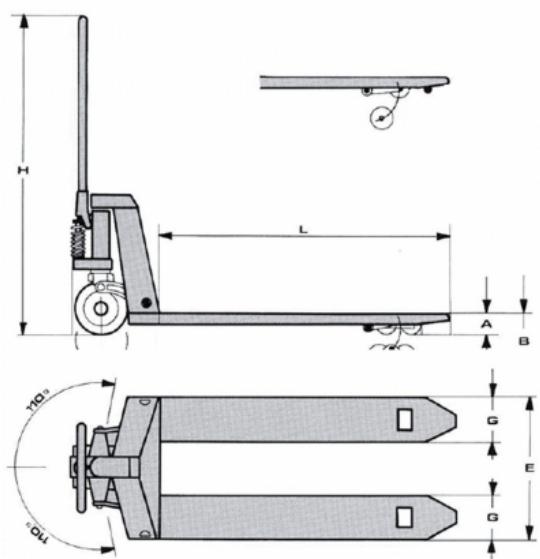

| A  | B   | E   | G   | H    | L    |
|----|-----|-----|-----|------|------|
| 85 | 200 | 520 | 160 | 1225 | 1130 |

### Características

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Portata                          | 2000 kg      |
| anchura exterior                 | 520 mm       |
| Tamaño de las horquillas         | 1130 mm      |
| Altura de las horquillas bajadas | 85 mm        |
| Ruedas de dirección              | 180 x 105 mm |
| Rodillos individuales            | 82 x 102 mm  |
| Rodillos dobles                  | 82 x 70 mm   |
| Rollos de inserción              | 60 x 20 mm   |
| Peso                             | 69 Kg        |